

MTB Eléctrica You-Ride Kilimanjaro



La ideal

Potencia motor 250W
Batería extraíble Samsung 540Wh
Ruedas de 29 pulgadas
Cambio Shimano 8 velocidades
Resistencia al agua y polvo IP65
Frenos de disco hidráulicos
Cuadro de aleación de aluminio
Torque: 80 Nm
Velocidad máxima: 25 km/h
Pantalla LCD
Carga máxima: 120 Kg

You-Ride Kilimanjaro (talla L*)

SKU: BK4100L

EAN: 8434127501522

You-Ride Kilimanjaro (talla M*)

SKU: BK4100M

EAN: 8434127501515

* Talla M: 1,65 - 1,78 m. / Talla L: 1,77 - 1,89 m.

EMBALAJE



medidas: 192 x 125 x 23 cm




Conjunto del cuadro	
Cuadro	Alloy
Horquilla	Suntour XCT-30 100mm
Transmisión	
Cambio Trasero	Shimano ASLM3158RC 8S
Desviador Trasero	Shimano ARDTX800SGSL
Plato	Monoplate
Piñón	Shimano AMFTZ5007428 14-28T
Cadena	KMC Z8.1 GY/GY
Ruedas	
Cubiertas	Kenda K1047 29x2,1
Bujes	Novatec
Llantas	29" Alloy double wall
Componentes	
Manillar	31,8x720 mm, H: 15mm, Back sweep: 6°
Potencia	Combined, 28.6mm, Ext110mm, stem OD for handlebar 31.8mm, H=41mm, +7°,alloy
Tija sillín	ø30.4mm x 300mm
Componentes eléctricos	
Motor	Motor central VINKA 36V - 250W
Batería	SAMSUNG, 36V - 15Ah - 540Wh
Display	LCD multifunction screen
Cargador	AC 100V-240V~1.8A / DC 36V~2.0A

MTB Eléctrica You-Ride Kilimanjaro



Youin
NO BULLSHIT TECHNOLOGY

GEOMETRÍA		
Modelo	BK4100M	BK4100L
1- Tubo de sillín	457 mm	498 mm
2- Tubo horizontal	618 mm	625 mm
3- Tubo frontal	160 mm	160 mm
4- Vaina	500 mm	500 mm
5- Altura eje pedalier	310 mm	310 mm
6- Distancia entre ejes	1170 mm	1175 mm
7- Ángulo frontal	69°	69°
8- Ángulo del sillín	71°	71°
9- Altura base	790 mm	820 mm
10- Largo del cuadro	455 mm	464 mm

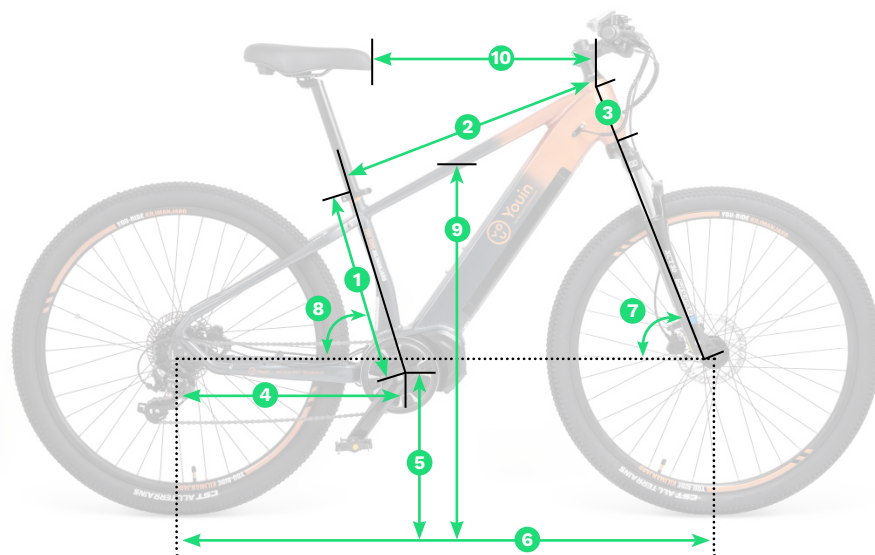

IOTECNIA, S.L. C/ Draper 10, Arenys de Mar · 08350 Barcelona · SPAIN



#NOBULLSHIT