BMW S1000 RR

Triko para niños con batería



Manual del propietario

con las instrucciones del ensamblaje

Los estilos y los colo (u)rs pueden variar.
Hecho en China.

El manual del propietario contiene información esencial sobre seguridad, así como instrucciones para el montaje, el uso y el mantenimiento.

El vehículo montable debe ser ensamblado por un adulto que haya leído y comprendido las instrucciones de este manual.

Mantenga el paquete alejado de los niños y elimínelo adecuadamente antes de usarlo.

Conserve este manual para su referencia futura.

Acerca de su nuevo vehículo para montar 1

Al comprar su nuevo triciclo

Este coche montable ofrecerá a su hijo muchas millas de disfrute al conducir. Para garantizar una experiencia segura tanto para usted como para el pasajero, le rogamos que lea atentamente este manual y lo conserve para futuras referencias.

Siga las recomendaciones de este manual; están diseñadas para mejorar la seguridad y el funcionamiento del vehículo de montaje y del usuario que lo utiliza.


Cargador	6V4Ah x 1	
para batería	6V500mA	

Edad adecuada:	18 a 36 meses
Capacidad de carga:	Por debajo de 20 kg
Velocidad:	3km/h
Tamaño del coche:	66 x 37 x 44 CM
Vía de alimentación eléctrica:	Tipo de carga
Tiempo de carga:	8 a 12 horas

Lista de piezas 2

PARTE NÚMERO	Nombre de la Parte	Q'ty (pcs)	Observaciones
1	Cuerpo del vehículo	1	
2	Protección facial	1	
3	Manija	1	
4	Tornillo mecánico M5x35	1	
5	Ø5 tornillo	1	
6	Cargador	1	
7	Ø12 tornillos	2	

NOTA: Algunas partes mostradas están montadas en ambos lados del vehículo.

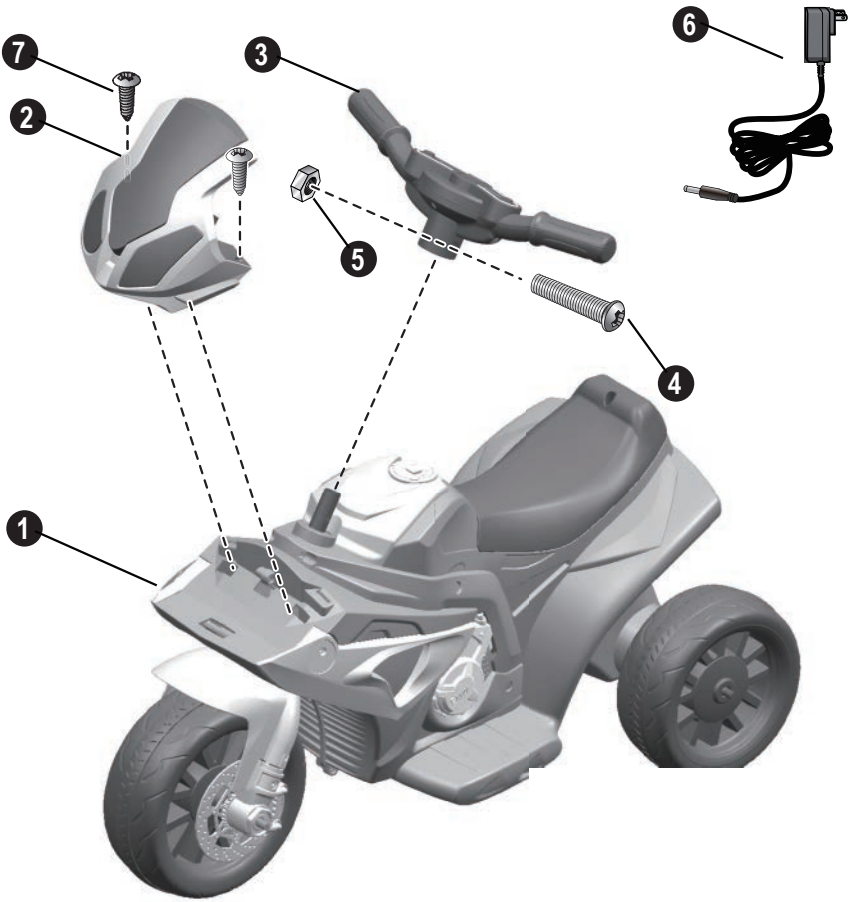


⚠ ADvertencia!

• **Se requiere una reunión de adultos.**

• Quitar siempre el material protector y las bolsas de polietileno, y deshágase de ellos antes del montaje.

• Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 4 a 6 horas.

• Herramientas de ensamblaje necesarias:




Tornillo
(no incluido)

⚠ Información sobre la batería


- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No se deben mezclar diferentes tipos de baterías, ni baterías nuevas y usadas.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
- No se deben realizar cortocircuitos en los terminales de suministro.

Adhiera la palanca de dirección 4

Si su vehículo cuenta con la función de sonido, siga los pasos 1 a 4. Para añadir las baterías (no incluidas). Consulte la información sobre las baterías en página 3.

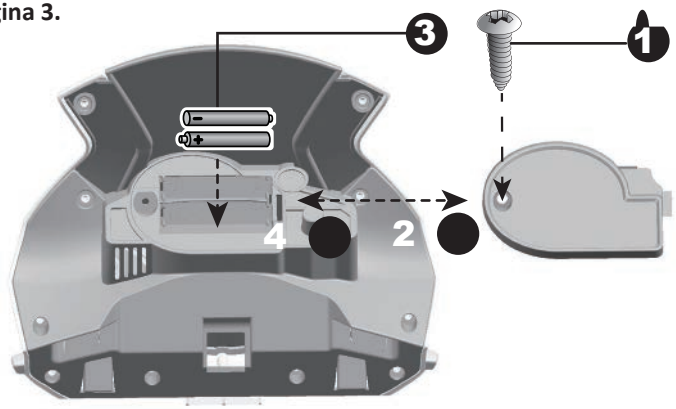


1. Con un pequeño destornillador, retire el ***tornillo*** del ***tapón de la batería*** situado en la cubierta frontal.
2. Retire la cubierta de la batería ***de*** la parte superior del ***compartimento de la batería.***
3. Insera dos pilas ***AAA*** con las polaridades correctas.
4. Reemplace la ***cubierta de la batería*** que se encuentra sobre el ***compartimento de la batería*** y fíjela con el ***tornillo*** que eliminó en el paso uno.

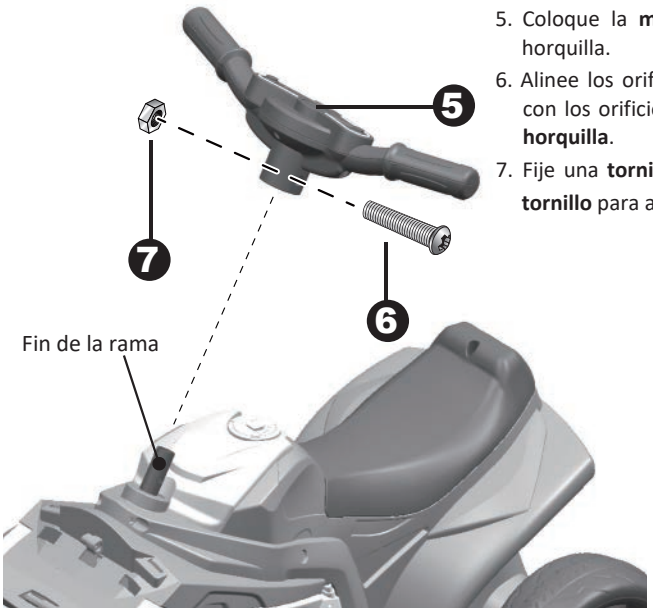

Retire el **tornillo de máquina M5x35** y **la tuerca Ø5** del extremo de la horquilla**.**


5. Coloque la **maneta** sobre el extremo de la horquilla.
6. Alinee los orificios de cada lado de la **manija** con los orificios situados en el **extremo de la horquilla**.
7. Fije una **tornilla** en el extremo opuesto del **tornillo** para asegurar la palanca de maneta.

Coloca el manillar 5

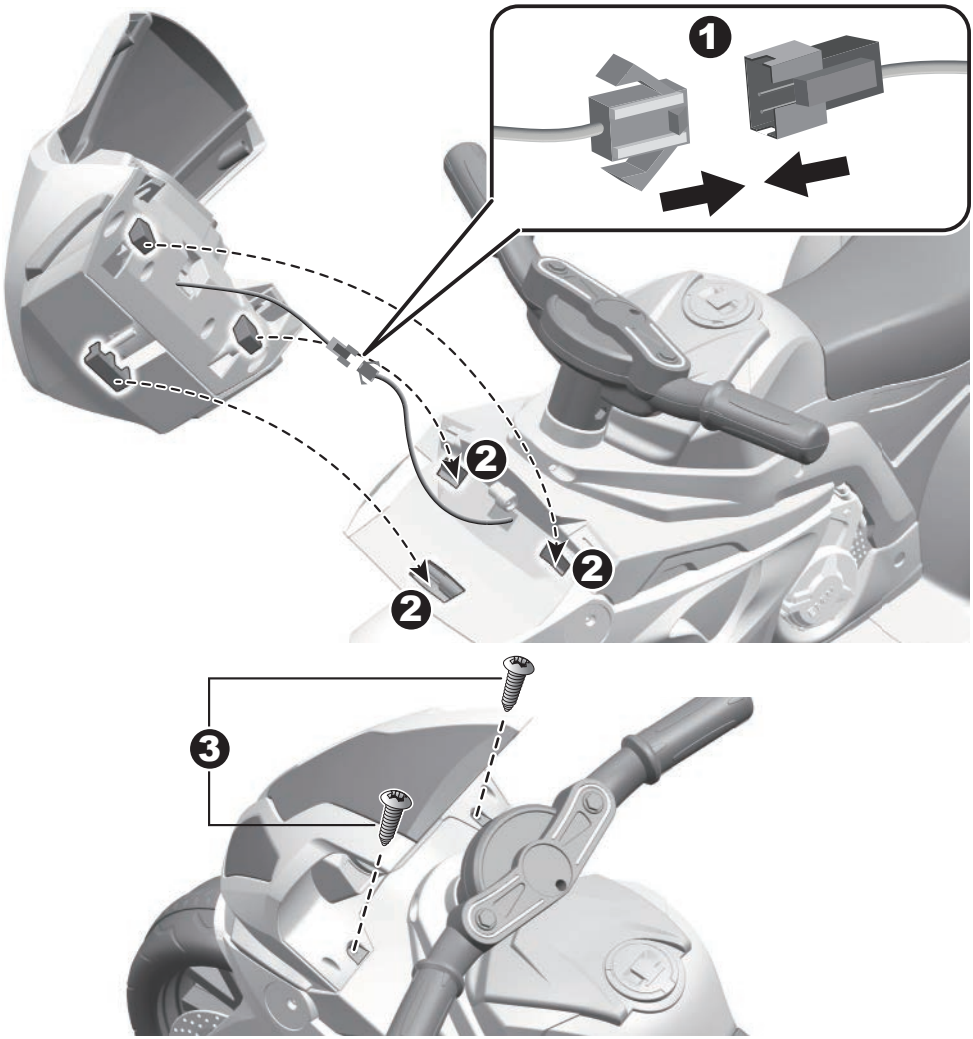

1. Conecte el conector del cable de luz del protector frontal al correspondiente en el vehí culo. A continuación, oculte ambos conectores dentro del orificio del protector frontal.
2. Introduzca las tres **pestanas** del protector facial en los **orificios** del cuerpo del vehí culo. Presione el protector hacia abajo hasta que se fije con un « clic ».
3. Insera y aprieta un tornillo Ø4x12 en cada lado de la cubierta frontal con un destornillador.

Conecte la fuente de alimentación 6

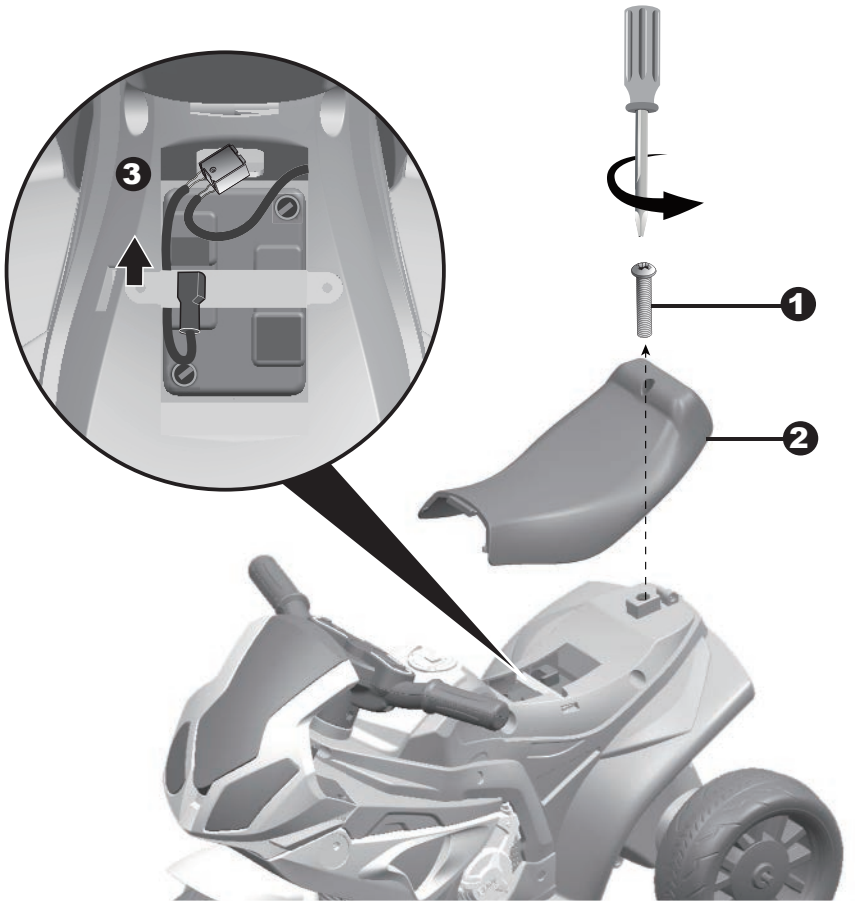

1. Utilice un destornillador para retirar el tornillo del respaldo del asiento.
2. Retire el asiento.
3. Conecte el **conector rojo** al **terminal de la batería** como se muestra.
4. Reemplaza el asiento.

⚠ADvertencia!

Prevenir lesiones y muertes:

- **NUNCA DEJE A UN NÍNESE Sin supervisión. Se requiere la supervisión directa de un adulto.**Mantenga siempre al niño bajo su control cuando esté en el vehículo.
- Este juguete debe utilizarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
- Se debe utilizar equipo de protección.
- No utilice en vías públicas, cerca de vehículos, sobre o junto a pendientes pronunciadas o escalones, piscinas ni otros cuerpos de agua.
- Usa siempre zapatos.
- Siempre sienta en el asiento.
- No debe utilizarse en tráfico.
- Este juguete no es adecuado para niños menores de 18 meses debido a su velocidad máxima; el peso máximo permitido para el usuario es de 20 kg.
- Este juguete no tiene freno.

Reglas para una conducción segura

- Mantenga a los niños dentro de zonas seguras para la conducción:
  - No utilice en vías de circulación, cerca de vehículos motorizados, en zonas con césped, sobre o cerca de pendientes pronunciadas o escalones, piscinas u otros cuerpos de agua.
- Utilice el juguete únicamente en superficies planas, como dentro de su casa, jard ín o área de juegos.
- No utilice nunca en condiciones de oscuridad. Un niño podría encontrarse con obstáculos inesperados y sufrir un accidente. Utilice el vehículo solo durante el día o en una zona bien iluminada.
- Está prohibido modificar el circuito o añadir otras piezas eléctricas.
- Compruebe periódicamente los cables y las conexiones del vehículo.
- No permita que ningún niño toque las ruedas ni se acerque a ellas mientras el coche esté en movimiento.



Utilice el vehículo únicamente en terrenos generalmente planos.

NO utilice el vehículo en zonas de césped.

Utilice su triciclo. 8




1. ***Botones de sonido (si están disponibles):***Presione para reproducir sonidos.
2. ***Pedal de aceleración:***aplica potencia (velocidad) al vehículo.

Carga 9

⚠ ADvertencia!

- Solo un adulto puede cargar y recargar la batería.
- Este producto cuenta con protección contra la carga: durante el proceso de carga, todas las funciones se desactivarán.

- Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 4 a 6 horas. No recargue más de 10 horas para evitar que el cargador se sobrecaliente.
- Cuando el vehículo comience a funcionar lentamente, recargue la batería.
- Tras cada uso o al menos una vez al mes, el tiempo mínimo de recarga debe ser de entre 8 y 12 horas, y no más de 20 horas.
- Utilice la única batería recargable y el cargador incluidos en su vehículo. NUNCA reemplace la baterí a o el cargador por un producto de otra marca, ya que ello puede provocar incendios o explosiones.
- No utilice la batería ni el cargador para ningún otro producto.

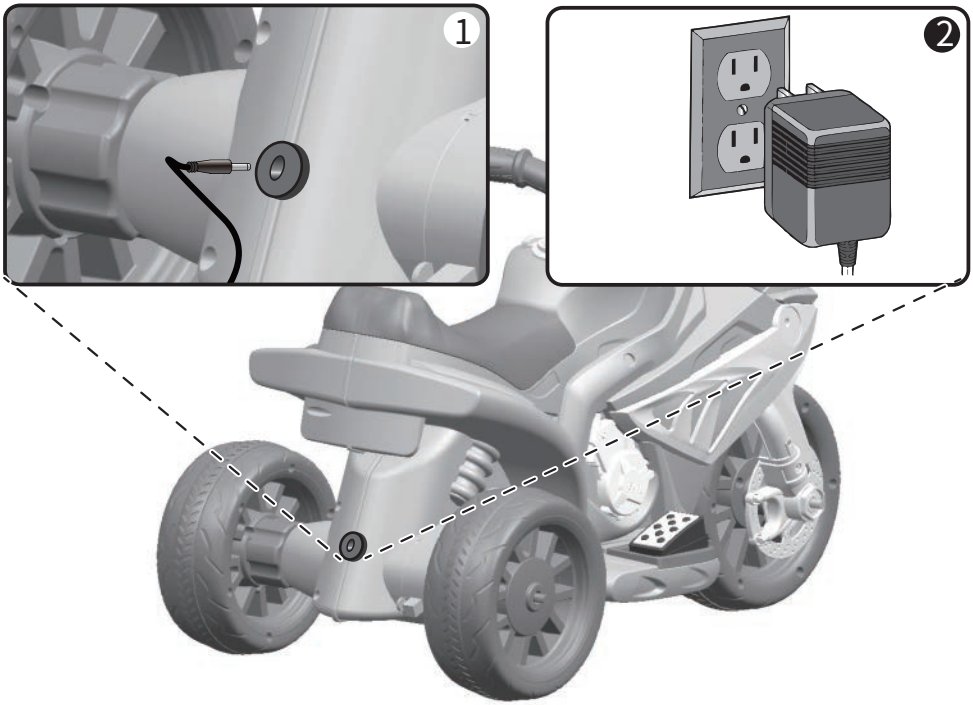

1. Conecte el puerto del cargador a la toma de entrada (la cual se encuentra en la parte posterior del vehículo).
2. Conecte el cargador a una toma de corriente. La batería comenzará a cargar.

Reemplazo de la batería y fusible 10

La batería cuenta con un fusible térmico equipado con un fusible de reserva que se activará automá ticamente y cortará completamente el suministro de energía al vehículo si el motor, el sistema eléctrico o la batería están sobrecargados. El fusible se restablecerá y el suministro de energía se restablecerá tras apagar el dispositivo durante 20 segundos y luego encenderlo nuevamente. Si el fusible térmico se activa repetidamente durante el uso normal, es posible que el vehículo requiera reparación.***Por favor, póngase en contacto con su distribuidor.***

Para evitar perder la energía, siga estas pautas:

- No sobrecargue el vehículo.
- No arrastrar nada detrás del vehículo.
- No conduzca por pendientes pronunciadas.
- No conduzca sobre objetos fijos, ya que esto podría hacer que las ruedas giren y provocar el sobrecalentamiento del motor.
- No conduzca en condiciones de calor extremo, ya que los componentes pueden sobrecalentarse.
- No permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la batería ni con otros componentes eléctricos.
- No manipule el sistema eléctrico; ello podría provocar un cortocircuito y hacer que el fusible se desactive.

Reemplazo y eliminación de la batería





La batería acabará por perder su capacidad para almacenar carga. Dependiendo de la frecuencia de uso y de las condiciones ambientales, puede funcionar entre uno y tres años.

Siguiendo estos pasos, podrá reemplazarla y deshacerse de ella adecuadamente:

1. Retire el asiento del coche.
2. Desconecte los conectores de la batería.
3. Retire el soporte de la batería.
4. Retire la tapa de la batería.
5. Leveza cuidadosamente la batería.
   - Dependiendo del estado de la batería (por ejemplo, si presenta fugas), es recomendable usar guantes de protección antes de retirarla.
   - No levante la batería por sus conectores ni por sus cables.
6. Coloque la batería vacía en una bolsa de plástico.

   Es fundamental!Recicléez la batería usada de manera responsable. Contiene ácido plomo (electrolito) y debe eliminarse de forma adecuada y legal. En la mayoría de las regiones está prohibido incinerar baterías de ácido plomo o desecharlas en vertederos. Lleve la batería a un centro autorizado para el reciclaje de baterías de ácido plomo, como cualquier minorista local de baterías para automóviles. No la arroje junto con los residuos domésticos comunes.
7. Reemplaza la batería y reconecta los conectores.
8. Reemplace el soporte de la batería metálica.
9. Reemplaza el asiento.

Problema	Posible causa	Solución
El vehículo no funciona.	La batería tiene poca energía.	Recarga la batería.
	La fusible térmica se ha desconectado.	Reinicie el fusible; véase <Fusible>.
	El conector o los cables de la batería están sueltos.	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si los cables están sueltos alrededor del motor ***c,póngase en contacto con su distribuidor.***
	La batería está agotada.	Reemplace la batería;***póngase en contacto con su***
	El sistema eléctrico está dañado.	***distribuidor.***
	El motor está dañado.	***Por favor, póngase en contacto con su distribuidor.***
El vehículo no puede ci rcular durante mucho tiempo.	La batería está subcargada.	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí al recargarla.
	La batería es antigua.	Reemplace la batería;***póngase en contacto con su distribuidor.***
El vehículo se desplaza lentamente.	La batería tiene poca energía.	Recargue la batería;***póngase en contacto con su distribuidor.***
	La batería es antigua.	Reemplace la batería;***póngase en contacto con su distribuidor.***
	El vehículo está sobrecargado.	Reduzca la carga sobre el vehículo. El peso máximo permitido para el usuario es de 20 kg.
	El vehículo se utiliza en condiciones extremas.	Evite utilizar el vehículo en condiciones adversas; consulte la sección <Seguridad>.
El vehículo necesita un impulso para avanzar.	Contacto deficiente entre los cables o conectores	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si los cables están sueltos alrededor del motor, ***Por favor, póngase en contacto con su distribuidor.***
	«Dead Spot» en motor	Un punto muerto indica que la energía eléctrica no se está suministrando a la conexión del terminal y el vehículo requiere reparación.***Por favor, póngase en contacto con su distribuidor.***
Ruidos de molienda o clic intensos procedentes del motor o de la caja de cambios.	El motor o los engranajes están dañados.	***Por favor, póngase en contacto con su distribuidor.***
La batería no s e recargará.	El conector del batería o el conector del adaptador está suelto.	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí.
	El cargador no está conectado.	Compruebe que el cargador de batería esté conectado a una toma eléctrica funcional.
	El cargador no funciona.	***Por favor, póngase en contacto con su distribuidor.***
El cargador se sient e cálido al recargar.	Esto es normal y no es un Motivo de preocupación	
Tras leer completamente, todavía necesito ayuda para resolverlo.	Consulte este manual y la tabla de guía de resolución de problemas antes de realizar una llamada. Si presenta algún problema,***contacte a su distribuidor.***	

Mantener 12

- Es responsabilidad de los padres verificar las partes principales del juguete antes de utilizarlo. Deben examinar periódicamente cualquier posible peligro, como la baterí a, el nivel de carga, el cable o el hilo, el enchufe y los tornillos que fijan las demás piezas; en caso de daños de este tipo, no se debe usar el juguete hasta que dichos daños hayan sido reparados adecuadamente.y
- Asegúrese de que las piezas de plástico del vehículo no estén grietas ni rotas.
- En ocasiones, utilice un aceite ligero para lubricar las piezas móviles, como las ruedas.
- Aparque el vehículo en un lugar interior o cubríalo con una tela para protegerlo del clima húmedo.
- Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como hornos y calentadores; las piezas de plástico pueden fundirse.
- Carga la batería después de cada uso. Solo un adulto puede manipularla. Carga la batería al menos una vez al mes cuando el vehículo Raider no esté en uso.
- No lave el vehículo con una manguera. No lo limpie con jabón y agua. No conduzca el vehículo en condiciones de lluvia o nieve, ya que el agua puede dañar el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehículo con una tela suave y seca. Para recuperar el brillo de las piezas de plástico, utilice un polidor para muebles sin cera; no utilice cera para automó viles ni limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehículo en terrenos arenosos, suelos desechados o grava fina, ya que esto podría dañar las piezas móviles, los motores o el sistema eléctrico.
- Cuando no se esté utilizando, todas las fuentes de alimentación deben desactivarse: apague el interruptor de energía y desconecte la conexión de la batería.

Nuestros productos son adecuados para

Normas ASTM F963; GB6675; EN71 y ***EN62115***.