

Trekking Eléctrica Youin Teide



La cicloturista

- Comodidad, estabilidad y versatilidad en una bicicleta eléctrica diseñada para disfrutar tanto de caminos y pistas como del día a día
- Guardabarros, portabultos y sistema de iluminación delantero y trasero
- Motor central con potencia de 250W
- Batería extraíble de 720Wh
- Ruedas de 29 pulgadas
- Cambio Shimano 10 velocidades
- Frenos de disco hidráulicos
- Cuadro de aleación de aluminio
- Torque: 80 Nm
- Pantalla LCD
- Carga máxima: 120 Kg



Youin Teide (talla L*)

SKU: BK4200L

EAN: 8434127502420

Youin Teide (talla S*)

SKU: BK4200S

EAN: 8436606908518

* Talla S: 1,55 - 1,70 m. / Talla L: 1,77 - 1,89 m.

EMBALAJE




medidas:
166 x 27 x 88 cm (L)
158 x 27 x 88 cm (S)

Conjunto del cuadro	
Cuadro	Alloy
Horquilla	Suntour XCM32-ATB 100mm
Transmisión	
Desviador Trasero	Shimano ARDU6000GS 10-Speed
Palanca de cambio	Shimano SLU600010R 10-Speed
Plato	Monoplate
Piñón	Shimano 10-Speed
Cadena	KMC eGlide Sport
Ruedas	
Cubiertas	Kenda K1227, 29x2.4"
Llantas	29" Alloy double wall
Componentes	
Manillar	ZOOM Aleación de aluminio 6061, 720mm
Potencia	ZOOM Aleación de aluminio 6061
Tija sillín	Aluminio 30,9 x 350 mm
Componentes eléctricos	
Motor	Motor central ANANDA M81 36V/250W
Batería	36V 20AH - 720WH 5000mAh Cells
Display	Pantalla multifunción LCD
Cargador	OUT: 42V 2A, puerto de carga de 3PIN

Trekking Eléctrica Youin Teide



GEOMETRÍA		
Modelo	BK4200S	BK4200L
1- Altura del cuadro	661,6 mm	661,6 mm
2- Largo del cuadro	402,6 mm	467,6 mm
3- Tubo frontal	140 mm	140 mm
4- Ángulo frontal	67,5°	67,5°
5- Caída eje pedalier	65 mm	65 mm
6- Altura eje pedalier	313 mm	313 mm
7- Longitud de horquilla	523 mm	523 mm
8- Longitud de vaina	505 mm	505 mm
9- Distancia entre ejes	1200,6 mm	1265,6 mm
10- Tubo horizontal	590 mm	655 mm
11- Altura base	416,4 mm	422,7 mm
12- Longitud tubo de sillín	410 mm	483 mm
13- Ángulo tubo de sillín	73,4°	73,4°

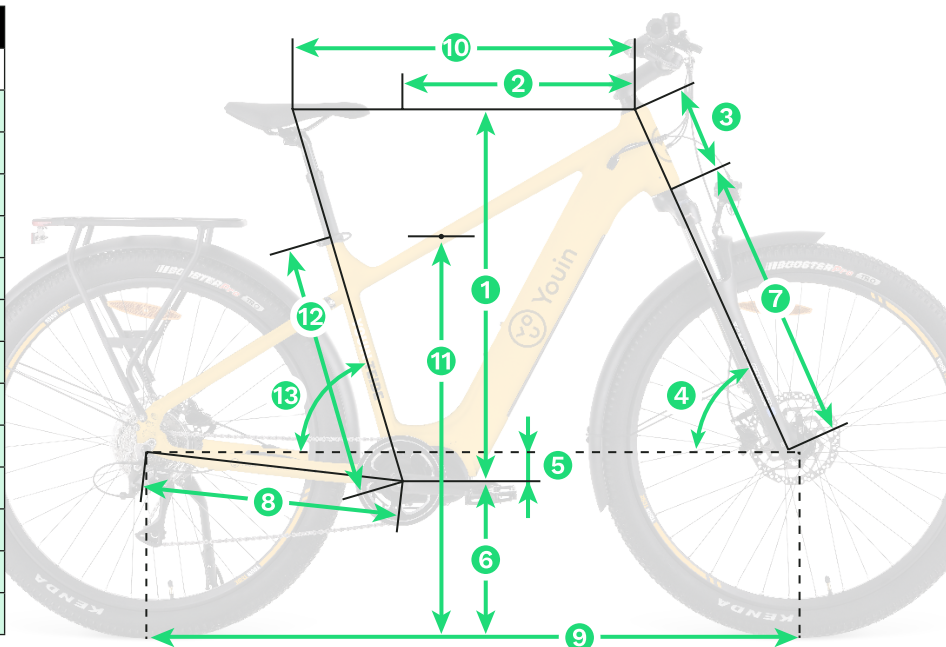

IOTECNIA, S.L. C/ Puig dels Tudons 6 · Barberà del Vallès (08210) Barcelona · SPAIN

